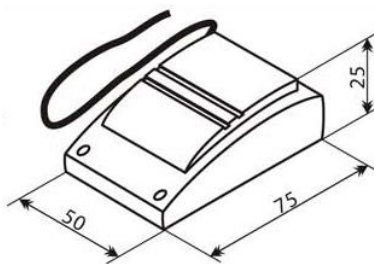


Technické charakteristiky.

Pracovní frekvence	433MHz
Napájecí napětí	12/24 V AC/DC
Odebíraný proud	nanejvýš 60 mA
Maximální počet pultů	115 ks.
Počet kanálů	2
Provozní teplota	-20 ... +50°C

**Účel použití.**

Externí přijímač DHRE-2 je určen pro příjem rádio signálu pultu dálkového ovládání na frekvenci 433 MHz, dekodování kódové zasilky a vypracování řídicího signálu (NO) pro ovládání elektrických pohonů.

Instrukce pro instalaci.


1. Připojte zařízení ke zdroji napětí 12/24 V AC/DC s použitím svorek +24V a GND.
2. Připevníte kontakty pro ovládání elektrického pohonu k výstupům rádio přijímače CH1 nebo CH2. (GND se připojuje k levému kontaktu příslušného výstupu CH1 nebo CH2).
3. Pro zápis jednoho pultu stiskněte a udržíte po dobu 3 sekund tlačítko „SW1“ na desce rádio přijímače – pro seřízení elektrického pohonu připojeného k výstupu CH1, nebo „SW2“ – pro seřízení elektrického pohonu připojeného k výstupu CH2, přitom se rozsvítí indikátor LED1. Potom stiskněte příslušné tlačítko na pultu DU a udržíte ho po dobu 2-3 sekund. **Pozor! Po provedení procedury, do paměti přijímače se zapisuje jedno tlačítko.**
4. Pro zápis ostatních pultů proveďte bod 3 tohoto návodu.
5. Pro současné vymazání všech pultů stiskněte a přidržujte tlačítko „SW1“ nebo „SW2“, dokud nepřestane svítit indikátor LED1.



RÁDIO PŘIJÍMAČ DHRE - 2

Varianty zapojení.

Při připojení rádio přijímače k elektrickému pohonu je třeba připojit ovládací (CH1, CH2) a napájecí (+24V a GND) kontakty k desce řízení pohonu.

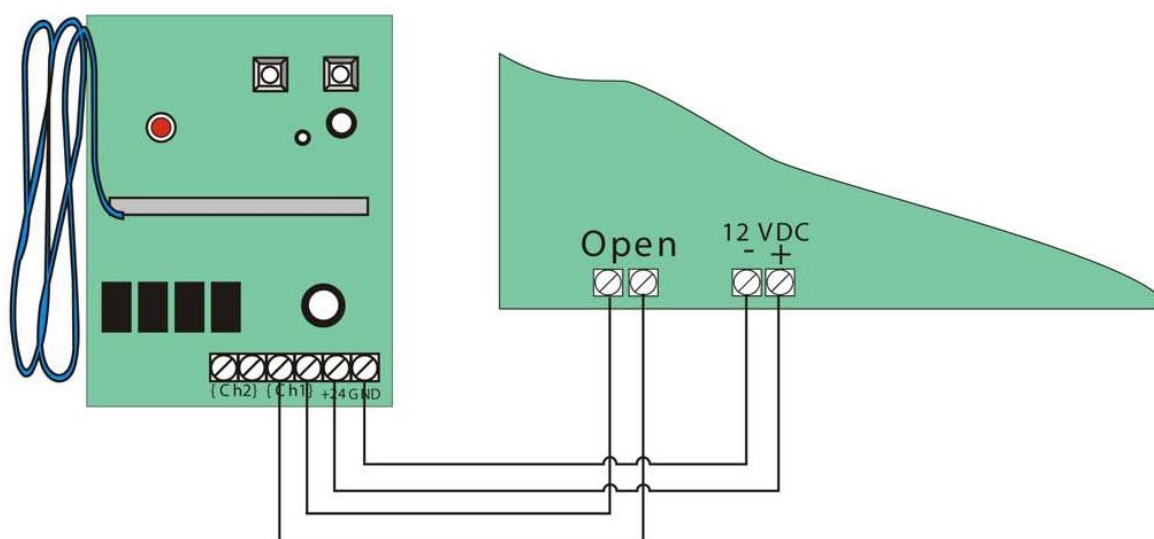

RÁDIO PŘIJÍMAČ DHRE - 2

