

DOORHAN®

DoorHan s.r.o., Česká Republika
Královský Vrch 2018, 432 01 Kadaň,
tel.: +420 474 319 111 www.doorhan.cz

OCELOVÉ DVEŘE


MODERNÍ DESIGN



BEZPEČNOSTNÍ PRVKY




ODOLNÉ PROTI VLHKOSTI




TEPLÉ




- ✓ Křídlo dveří pozinkovaná, za studena válcovaná ocel tloušťky 60 mm; povrch kovu – stucco.
- ✓ Zárubeň dveří z pozinkované oceli tloušťky 1,5 mm
- ✓ Výplň a izolace - polyuretan vysoké hustoty 130 kg/m³
- ✓ Povrch vnější i vnitřní části je odolný proti poškrábání, práškové lakování "antik mědi"
- ✓ Design vnější a vnitřní strany křídla – dekorativní prvek „Symetry“
- ✓ Ocelová odpružená rukojeť
- ✓ Cylindrický zadlabací zámek 2. stupeň ochrany
- ✓ Pozinkované ocelové panty na podpěrném ložisku, otevírání na 180° s plastovým kroužkem pro hladký a tichý provoz
- ✓ Těsnění po obvodu zárubně
- ✓ Cylindrický mechanismus "klíč - knoflík"
- ✓ Kukátko úhel rozhledu 180°

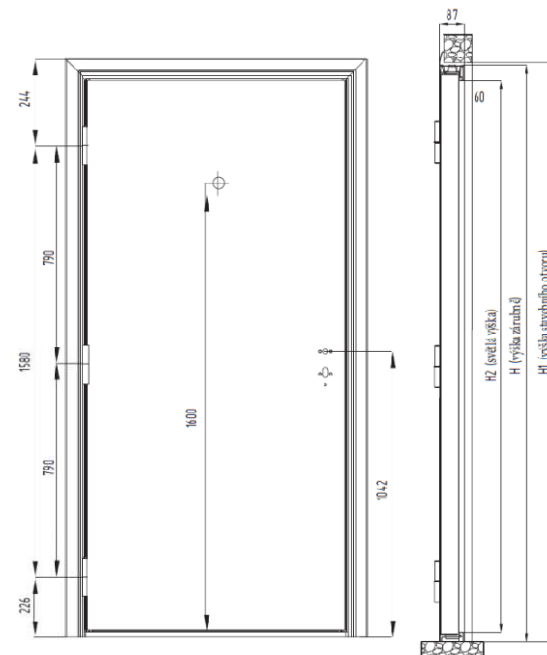

Zárubeň obložková

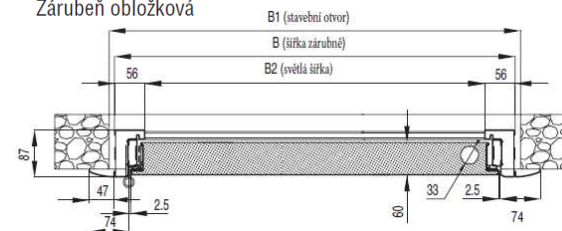

Zárubeň zazděná

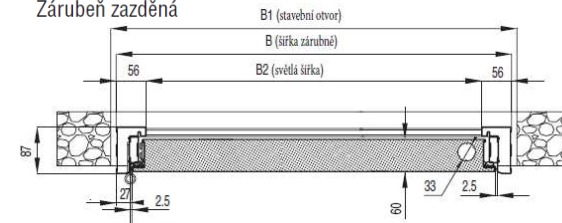

Rozměry zárubně, B B x H, mm	Standardní rozměry stavebního otvoru, B1 B1 x H1, mm	Světlé rozměry, B2 B2 x H2, mm
880 x 2 050	910 x 2 100	768 x 1 960
980 x 2 050	1 010 x 2 100	868 x 1 960