


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ROLOVACÍCH VRAT

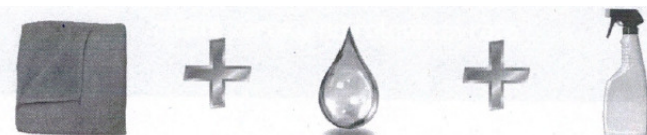

Pancíř rolovacích vrat je pohyblivou částí, proto mohou vznikat škrábance a oděry.

Aby se minimalizovalo riziko poškození lakovaných částí, je důležité udržovat pancíř vrat (lamely) v čistotě. Doporučujeme pravidelné mytí pancíře (minimálně 1x za 14 dnů).

Nedodržení této povinnosti může způsobit ztrátu záruky na rolovací vrata.

Nejčastější příčinou škrábanců a odřenin je písek, bláto nebo nečistoty z ledu a sněhu.

Vrata je doporučeno čistit jemnou utěrkou s použitím vody a univerzálních čisticích prostředků. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují abraziva, rozpouštědla nebo tyto znaky:



Důležité: Drobné odřeniny a škrábance, které nejsou viditelné ze vzdálenosti 1,5 m vznikají běžným používáním vrat a reklamace se na tyto vady nevztahuje.

Spouštění rolovacích vrat v zimě

!!! Důležitá informace !!!

Vždy před spuštěním rolovacích vrat v zimním období proveďte následující kontrolu:

- 1) Spodní těsnící guma nesmí být přimrznutá k podkladu (podlaze)
- 2) Pancíř nesmí být přimrznutý k bočním vodícím lištám
- 3) Mezi jednotlivými lamelami nesmí být námraza

V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k utržení pancíře od navíjecí hřídele a k poškození pohonu vrat z důvodu přetížení a tím pádem dojde ke ztrátě záruky.

Aby se předešlo těmto problémům, doporučujeme pravidelně aplikovat silikonový olej na spodní gumové těsnění a kontaktní plochy ve vodících lištách.

Pokud budete dodržovat veškeré tyto pokyny, budou vám vaše vrata sloužit po dlouhou dobu bez viditelných problémů. Pokud však přes veškerou péči dojde k vytvoření škrábanců viditelných ve vzdálenosti 1,5 m, neprodleně kontaktujte prodejce vrat a nahláste tento problém. To umožní rychle problém řešit a odstranit příčinu vzniku škrábanců.

Nikdy nedopustíte aby došlo k většímu poškození pancíře poškrábáním z důvodu pozdního nahlášení závady. To způsobí, že Vaše reklamace nebude uznána.