

MINI 52, MINI 55 EVO

GARÁŽOVÉ ROLETY

PARAMETRY MINI 52

Maximální šířka	320 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 20,5 cm	250 cm
Hliníková skříňka 25,4 cm	380 cm
Maximální plocha	9 m ²
Hliníkové vodící kolejničky	6,6 cm
Hliníkový zateplený profil	52
Výška profilu	5,2 cm
Tloušťka profilu	1,3 cm
Hmotnost pancěře	3,1 kg/m ²
Ruční pohon (dostupný od celkové šířky 100 cm) *	Zámek + pružina





PARAMETRY MINI 55 EVO

Maximální šířka	400 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 25,4 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm	380 cm
Maximální plocha	12 m ²
Hliníkové vodící kolejničky	7,5 cm
Hliníkový zateplený profil	55
Výška profilu	5,5 cm
Tloušťka profilu	1,4 cm
Hmotnost pancěře	3,5 kg/m ²
Ruční pohon (max. šířka 300 cm, min. šířka 100 cm) *	Zámek + pružina




i Možnost zhotovení ručně otevíraného rolovacího krytu nebo jeho vybavení elektrickým motorem

ROZMĚRY

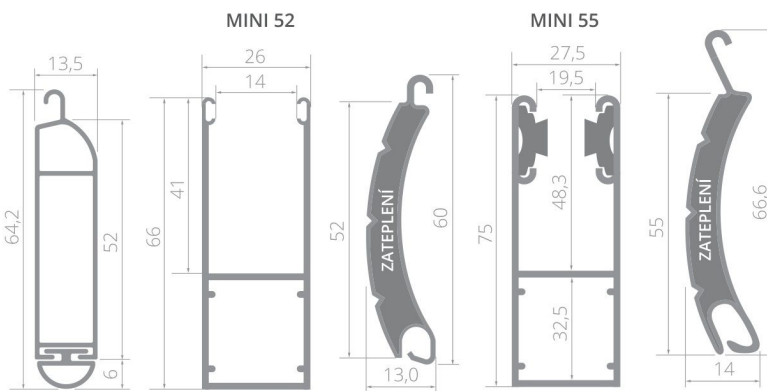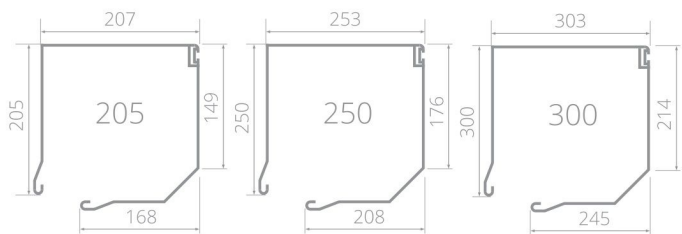

BARVY

STANDARDNÍ BARVY

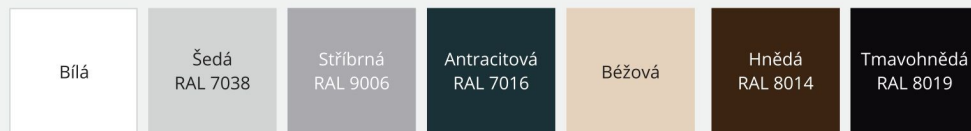

DODATEČNÉ BARVY, PŘÍPLATEK 20%



Libovolná barva RAL, příplatek 20% za práškový nátěr



Nátěr dílů: skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodící kolejničky 5%

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných

Změňte garážovou roletu ve vrata přidáním setvačnickové brzdy a výtuže spodní lišty* a fotooptické lišty **

MINI 52
max. rozměry jako vrata
300 cm x 300 cm

MINI 55
max. rozměry jako vrata
320 cm x 320 cm

* vrata v režimu totman

** vrata v dálkovém režimu